



testo 416

Anemometro compatto a elica

Visualizzazione diretta della portata e della velocità dell'aria

NEW!

m/s

m³/h



testo 416

Anemometro compatto a elica

L'anemometro compatto testo 416 è dotato di sonda a elica fissa con impugnatura telescopica (max. 890mm).

La portata viene visualizzata direttamente sul display. Calcolo preciso della portata grazie al semplice inserimento dell'area del condotto.


E' possibile effettuare la media delle misure sia nel tempo che per punti.

I valori min/max sono visualizzabili sul display. Infine, la funzione Hold permette di fissare la misura in corso sul display.

- Visualizzazione diretta della portata
- Calcolo della media nel tempo o per punti
- Valori max/min
- Tasto Hold per bloccare le letture
- Display retroilluminato
- Funzione di autospegnimento
- Custodia di protezione TopSafe contro urti e sporco



testo 416, monitoraggio della portata e dei ricambi d'aria

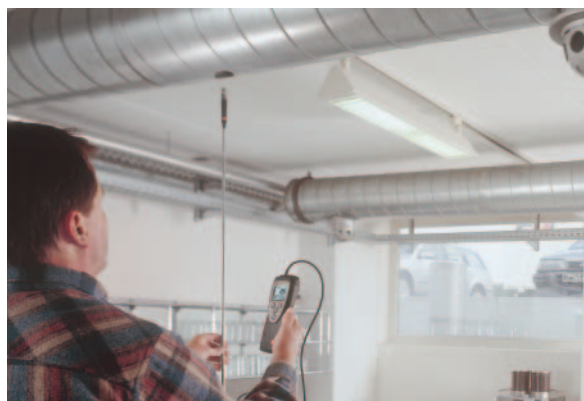

testo 416, regolazione dell'immissione di aria in una cucina

testo 416, anemometro con sonda fissa a elica di 16 mm dotata di impugnatura telescopica (max. 890 mm), batteria e protocollo di collaudo

codice
0560 4160

Accessori	codice
Valigia per strumento di misura e sonde	0516 0210
Custodia TopSafe, protegge da urti e sporco	0516 0221
Caricatore per batteria ricaricabile 9V per ricarica esterna della batteria 0515 0025	0554 0025
Batteria ricaricabile 9V per strumento al posto della batteria standard	0515 0025
Certificato di taratura DKD/ Velocità anemometro a elica/ filo caldo, tubo di Pitot; punti di taratura 2; 5; 10; 15; 20 m/s	0520 0204
Certificato di taratura ISO/ Velocità anemometro a elica/ filo caldo, tubo di Pitot; punti di taratura 1; 2; 5; 10 m/s	0520 0004
Certificato di taratura ISO/ Velocità anemometro a elica/ filo caldo, tubo di Pitot; punti di taratura 5; 10; 15; 20 m/s	0520 0034

Dati tecnici		
Tipo sonda	Ad elica	Temperatura lavoro -20 ... +50 °C
Campo misura	+0.6 ... +40 m/s	Temp. stoccaggio -40 ... +85 °C
Precisione	±(0.2 m/s +1.5% v.m.)	Tipo batteria Batteria 9V, 6F22
±1 digit		Durata batteria 80 h
Risoluzione	0.1 m/s	Dimensioni 182 x 64 x 40 mm
		Peso 325 g
		Materiale/ Custodia ABS
		Garanzia 2 anni

Testo SpA
Via F.lli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
Fax: 02/33519.200
e-mail: info@testo.it
www.testo.it

Ai sensi del D.lg. 196/03, La informiamo che la nostra società tratta e utilizza i Suoi dati per fornirLe informazioni tecnico-commerciali direttamente o attraverso la nostra rete di vendita. Se desidera può pertanto esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.lg. 196/2003 tra i quali cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati, tramite lettera indirizzata a Testo SpA.